


Verklebung von Anputzprofilen

Fassade.

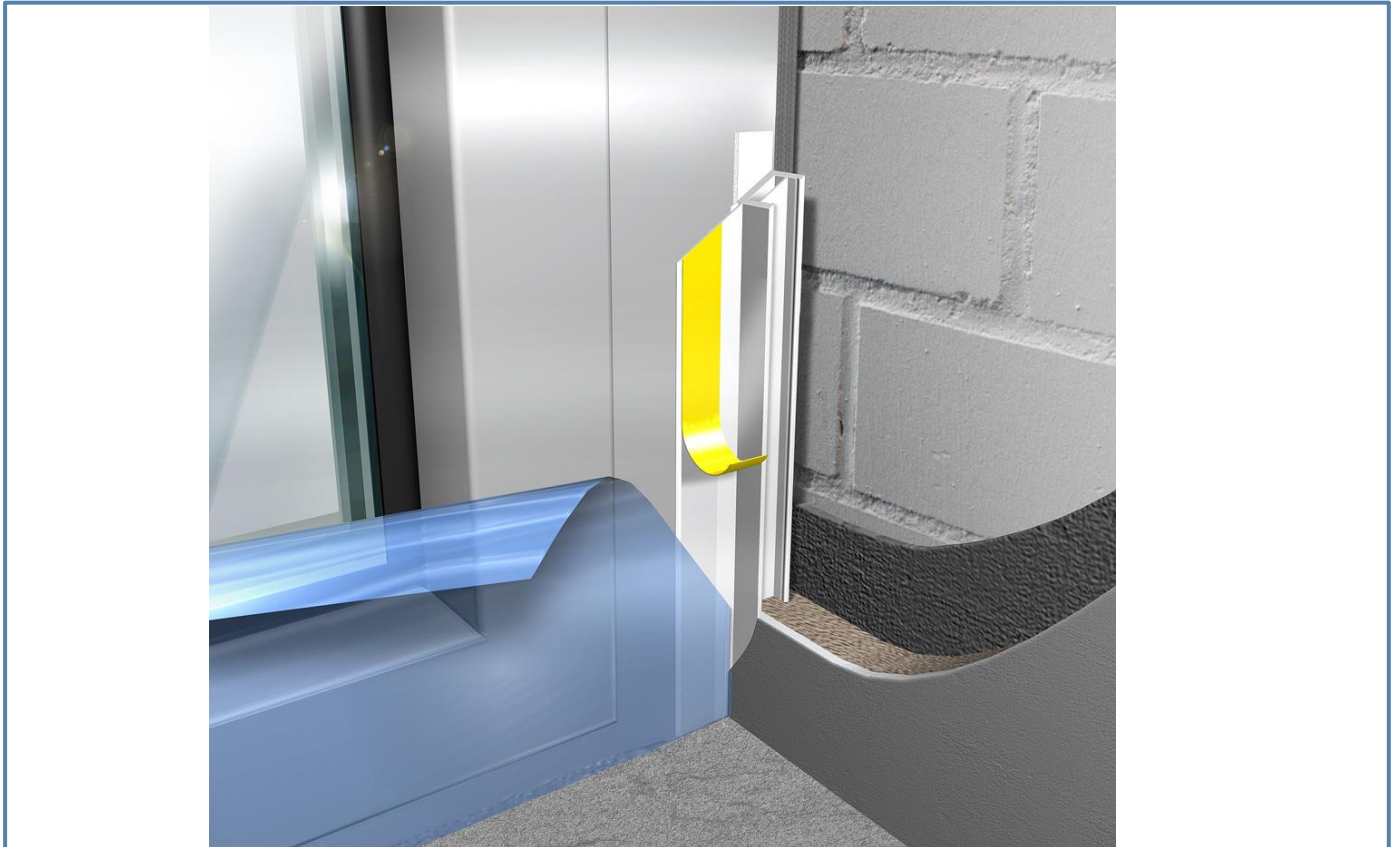

Kundenvorteile:

- Permanent starke und luftdichte Verklebung selbst auf rauen und unebenen Oberflächen
- Verklebung mit gleichzeitiger Dicht- und Isolierfunktion
- Verarbeitungstemperatur bis - 10°C
- Schlagregendichtigkeit geprüft durch IFT Rosenheim

Produkte:

- DuploCOLL® 5123
- DuploCOLL® 5132
- DuploCOLL® 5141



Verklebung von Anputzprofilen

Fassade.